



HIOKI

**ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP**

01/04 - 30/09/2020



SẢN PHẨM MỚI

Tặng ngay một bộ đỉnh tuyến thương mại khi Quý Khách hàng mua sản phẩm sau!

- Power Quality Analyzer **PQ3198**
- Clamp On Power Logger **PW3360**
- Wireless Logging Station **LR8410**
- Power Quality Analyzer **PQ3100**
- Clamp On Power Logger **PW3365**
- Memory HiLogger **LR8450** **MỚI**

* Do số lượng có hạn (85 bộ), hãy nhanh tay để có cơ hội nhận quà!
* Tối đa 3 phần quà tặng cho 1 dự án
* Chương trình chỉ áp dụng với các Khách hàng trong khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Bangladesh

**BỐC THĂM
MAY MẮN**

MIỄN PHÍ*
BỘ ĐỈNH TUYẾN
THƯƠNG MẠI




2 Khách Hàng May Mắn
Nhận Phần Quà Máy Tính Bảng!

**THU THẬP KẾT QUẢ TỪ HIỆN TRƯỜNG THEO THỜI GIAN THỰC
THU THẬP DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH KHI ĐANG KIỂM TRA TỪ XA**



Tải GENNECT One SF4000
Software về máy tính của bạn
từ website HioKI

Kết nối từng thiết bị đo với mạng LAN*

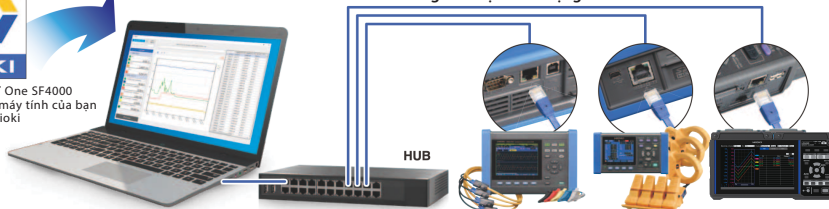

Tải GENNECT One SF4000

HIOKI website > Search

Model No. (Order code)

SF4000

Search

Nhập số hiệu phần mềm vào khung tìm kiếm để tải và bắt đầu sử dụng!

**Tải Ngay
GENNECT One
SF4000 Software**

MIỄN PHÍ




Tải
GENNECT One
SF4000 Software



HIOKI

ỨNG DỤNG - GENNECT ONE IoT

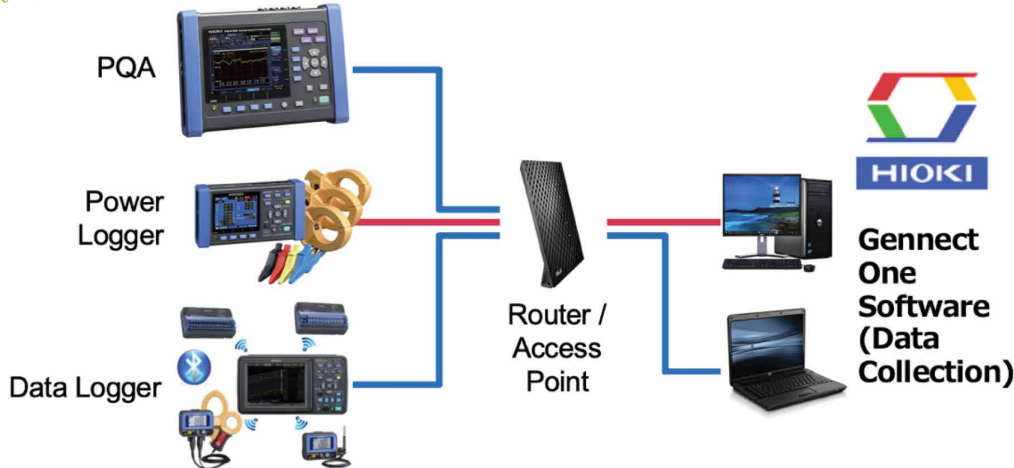

Thiết lập các thiết bị Hioki như hình với điểm truy cập/ định tuyến miễn phí

PW6001-16#160308500	
Urms3(Storage Battery Voltage)	12.4730 V
Urms4(AC Load Voltage)	232.223 V
Irms3(Storage Battery Charge Current)	0.8878 A
Irms4(AC Load Current)	0.0631 A
P2(Inverter Input Power)	16.161 W
P4(Inverter Output Power)	0.00867 kW
Eff4(Efficiency of Inverter)	53.647 %
Stop Logging	

Power Analyzer Measurement

PQA Measurement


PQ3100#161111880	
Freq(Inverter AC Output)	50.006 Hz
U1rms(Inverter AC Output)	232.31 V
U1thd-F(Inverter AC Output)	1.12 %

Data Logger Measurement

LR8410#150805061	
Ambient Air Temperature	34.35 °C
Solar Panel Surface Temperature	37.24 °C

Truy cập GENNECT ONE (HỆM Windows) để Giám Sát Từ Xa và Ghi Dữ Liệu như hình bên dưới

GENNECT ONE Overview

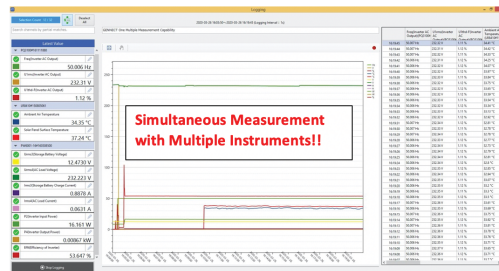

NEW Memory HiLogger LR8450 / LR8450-01



- Tốc độ lấy mẫu **Nhanh Nhất** trong các thiết bị Hioki Logger
- Có thể mở rộng lên **120 kênh** với các unit có dây/ plug-in
- Mẫu mạng LAN không dây có thể mở rộng lên **330 kênh** với các unit không dây và plug-in
- Giải pháp duy nhất đo **Biến Dạng Động**



Quét Mã Để Tìm Hiểu Chi Tiết Các Sản Phẩm:



Clamp On Power Logger PW3365



Clamp On Power Logger PW3360



Power Quality Analyzer PQ3198



Power Quality Analyzer PQ3100



Wireless Logging Station LR8410



Memory HiLogger LR8450



Tải GENNECT One SF4000 Software